

COMPANY
PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ZQM
ZQM CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY LIMITED

☎ 0359 0359 95

✉ tuanhkd@zqmcec.com

VỀ CHÚNG TÔI



MỤC LỤC

VỀ CHÚNG TÔI

Thư Ngỏ	04
Giấy tờ pháp lý	06
Thông tin công ty	07

CHÚNG TÔI CÓ

Năng lực cung cấp vật tư	08
Cáp dự ứng lực	09
Dây thép dự ứng lực	10
Thanh thép dự ứng lực	10
Thanh cường độ cao và phụ kiện	11
Neo dự ứng lực	12
Thiết bị căng kéo dự ứng lực	13
Gối cầu	15
Khe co giãn	16
Sản phẩm cao su kỹ thuật	17
Ống gen mạ kẽm	18
Lan can cầu	19
Sản phẩm địa kĩ thuật	19

THƯ NGỎ

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Trình ZQM xin gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe, thành công và thịnh vượng!

Công Ty chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin nhiệm và đồng hành cùng sự phát triển của chúng tôi trong thời gian qua. Là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm vật tư dự ứng lực như: cáp dự ứng lực, neo dự ứng lực, ống gen, gối cầu, khe co giãn, thiết bị căng kéo dự ứng lực, sản phẩm cơ khí,... Được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, Công Ty TNHH Thiết Bị Công Trình ZQM là một trong những DN được thành lập để mang lại điểm nhấn mới cho những dự án của xã hội

Trong suốt quá trình thành lập và phát triển, đến nay Công Ty TNHH Thiết Bị Công Trình ZQM đã vươn lên thành một công ty có uy tín, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cung cấp vật liệu xây dựng cầu đường. Đã tham gia các công trình xây dựng lớn trên cả nước, các công trình do chúng tôi cung cấp vật liệu đều đạt chất lượng tốt, đáp ứng được mọi yêu cầu kỹ thuật, được các chủ đầu tư đánh giá cao.


Với phương châm tăng trưởng bền vững, đồng hành cùng khách hàng, ZQM luôn được khách hàng đánh giá là đối tác tin cậy, uy tín. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực kỹ thuật, máy móc đồng thời không ngừng tìm kiếm để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và giá thành hợp lý. Đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm, với nhiệt tình và sự phục vụ tận tâm chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách hàng.

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Trình ZQM mong muốn là địa chỉ tin cậy của khách hàng. Đến với Công Ty chúng tôi khách hàng sẽ gặp được người bạn người đối tác chân thành, có được những công trình đạt chất lượng tốt, bền vững, với giá cả hợp lý và giá trị thẩm mỹ cao.

Trân trọng!



GIẤY PHÉP KINH DOANH

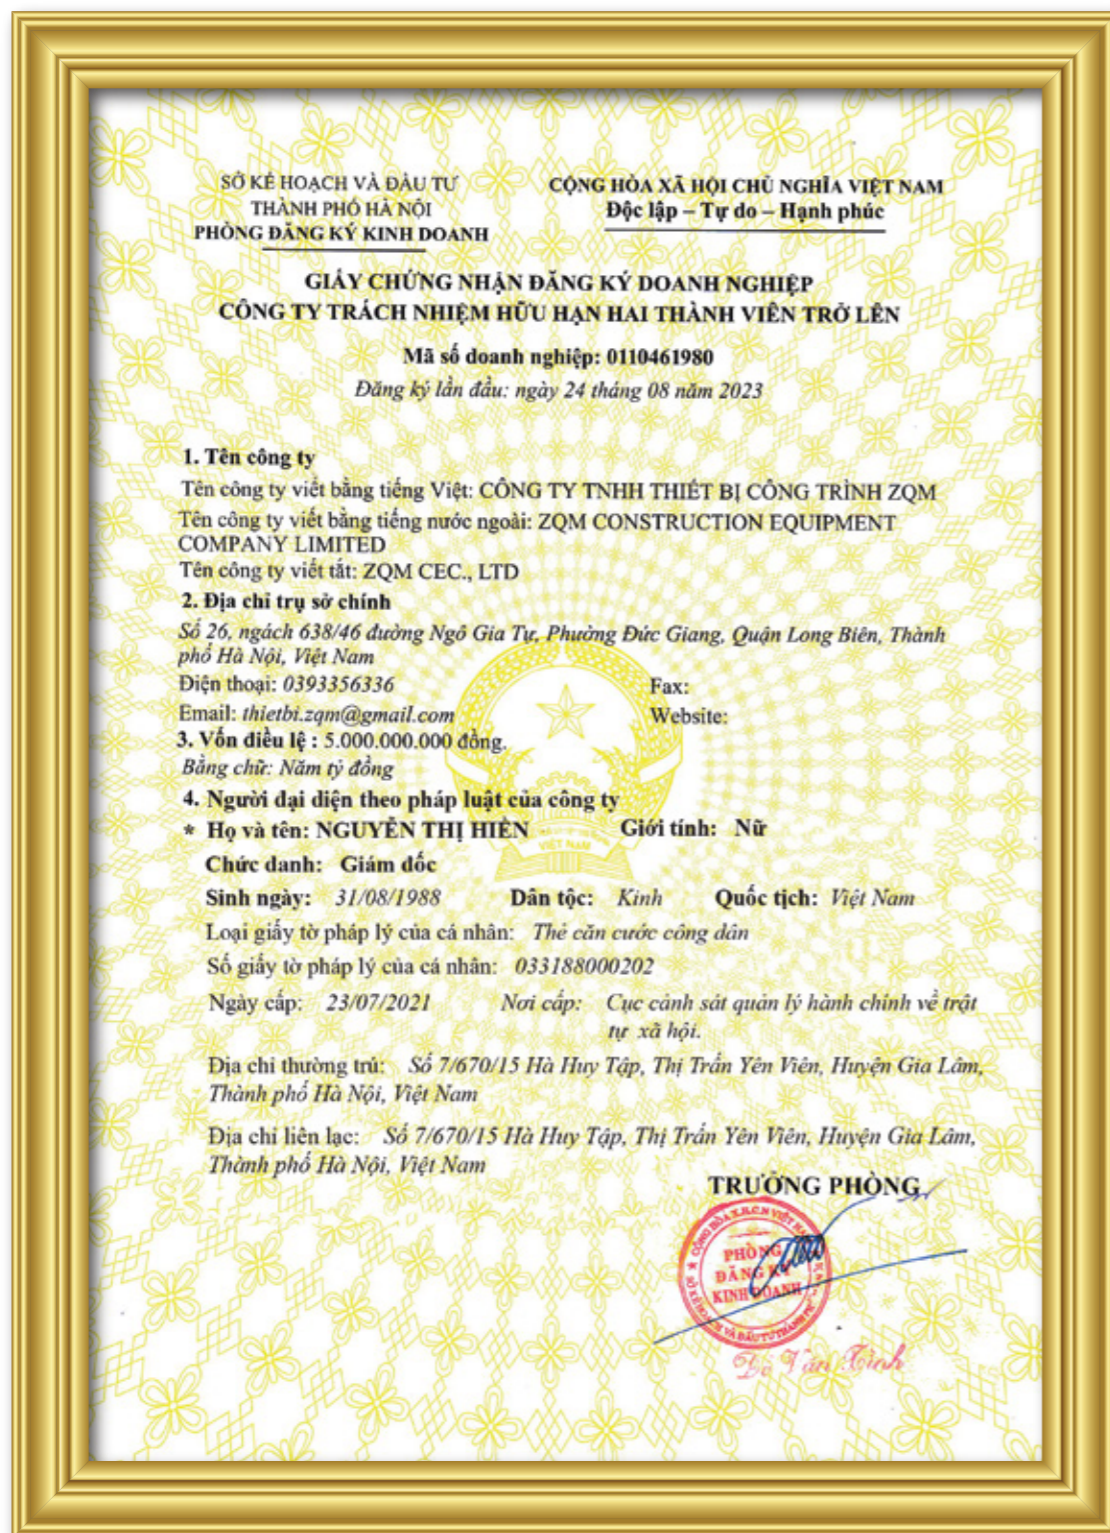

THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty bằng tiếng Việt:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ZQM
- Tên công ty tiếng Anh:
ZQM CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY LIMITED
- Địa chỉ trụ sở chính:
Số 26, ngách 638/46 đường Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế:
0110461980
- Điện thoại:
0359.0359.95
- Người đại diện pháp luật:
NGUYỄN THỊ HIẾN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ZQM chuyên cung cấp các sản phẩm vật tư dự ứng lực như: cáp dự ứng lực, neo dự ứng lực, ống gen, gối cầu, khe co giãn, thiết bị căng kéo dự ứng lực, sản phẩm cơ khí,...





" NĂNG LỰC CUNG CẤP
VẬT TƯ "



>> CÁP DỰ ỨNG LỰC – PC STRAND



Cáp dự ứng lực không vỏ bọc là thép dự ứng lực gồm nhiều sợi xoắn lại với nhau tạo thành 01 tao cáp, có cường độ cao.

Cáp dự ứng lực được sản xuất theo các tiêu như ASTM, JIS, BS, PrEN, ISO, GB...

Cáp dự ứng lực không vỏ bọc được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng cầu đường, sàn nhà dự ứng lực;

Kích thước (mm): 9.53; 12.7; 12.9; 15,24; 15,7 (cho loại 7 sợi) và một số loại khác theo yêu cầu.



Cáp dự ứng lực có vỏ bọc là thép dự ứng lực gồm nhiều sợi xoắn lại với nhau tạo thành 01 tao cáp, có cường độ cao, bên ngoài sợi hoặc tao có các lớp bảo vệ theo các cấp và tiêu chuẩn khác nhau.

Cáp dự ứng lực được sản xuất theo các tiêu như ASTM, JIS, BS, PrEN, ISO, GB, TCVN...

Bên cạnh chủng loại phân biệt theo đường kính, Cáp dự ứng lực có vỏ bọc có số lượng sợi và các phương pháp bảo vệ khác nhau như:

- Theo quy cách bọc: Bọc toàn bộ tao cáp, bọc từng sợi cáp trong tao cáp, và kết hợp cả hai phương pháp

Cáp được sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM A416; BS 5896; JIS 3536; GB/T 5224 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương

>> DÂY THÉP DỰ ỨNG LỰC - PC STEEL WIRE

Dây thép dự ứng lực PC Steel Wire là loại thép dự ứng lực, có hình dạng bề mặt nhất định được sản xuất theo các tiêu chuẩn GB/T5223; ASTM A421; ISO 6934-2; BS 5896; TIS 95-2540; AS/NZS 4672; JIS G 3536; UNE 36094; ASTM A648; EN 10138-2; SS 141757; NEN 3868; ASTM A911.

Dây thép dự ứng lực có các đường kính tiêu chuẩn như: 4.00mm, 5.00mm, 6.00mm, 7.00mm, 8.00mm

Ngoài ra phân biệt theo loại gân của sợi thép: Gân xoắn, Bề mặt chấm bi hoặc Tròn trơn

Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM A421-91 GR TYPE BA/WA; BS 5896-80; JIS G 3536-91 GR SWPR1/SWPD1 hoặc tương đương



>> THANH THÉP DỰ ỨNG LỰC - PC STEEL BAR


Thép dự ứng lực PC BAR là loại thép hợp kim (Mangan-Silic) dự ứng lực. Loại thép này có dạng cuộn không đều, là thép cán nóng, có mặt cắt ngang hình tròn thường được sử dụng để làm cốt thép bê tông dự ứng lực.

PC Bar có các kích thước đường kính định danh thông thường bao gồm: 7.10mm; 9.00mm; 10.70mm

Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ASTM A421-91 GR TYPE BA/WA; JIS G 3137-94... và tương đương



>> THANH CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ PHỤ KIỆN HIGH STRENGTH BARS AND ACCESSORIES

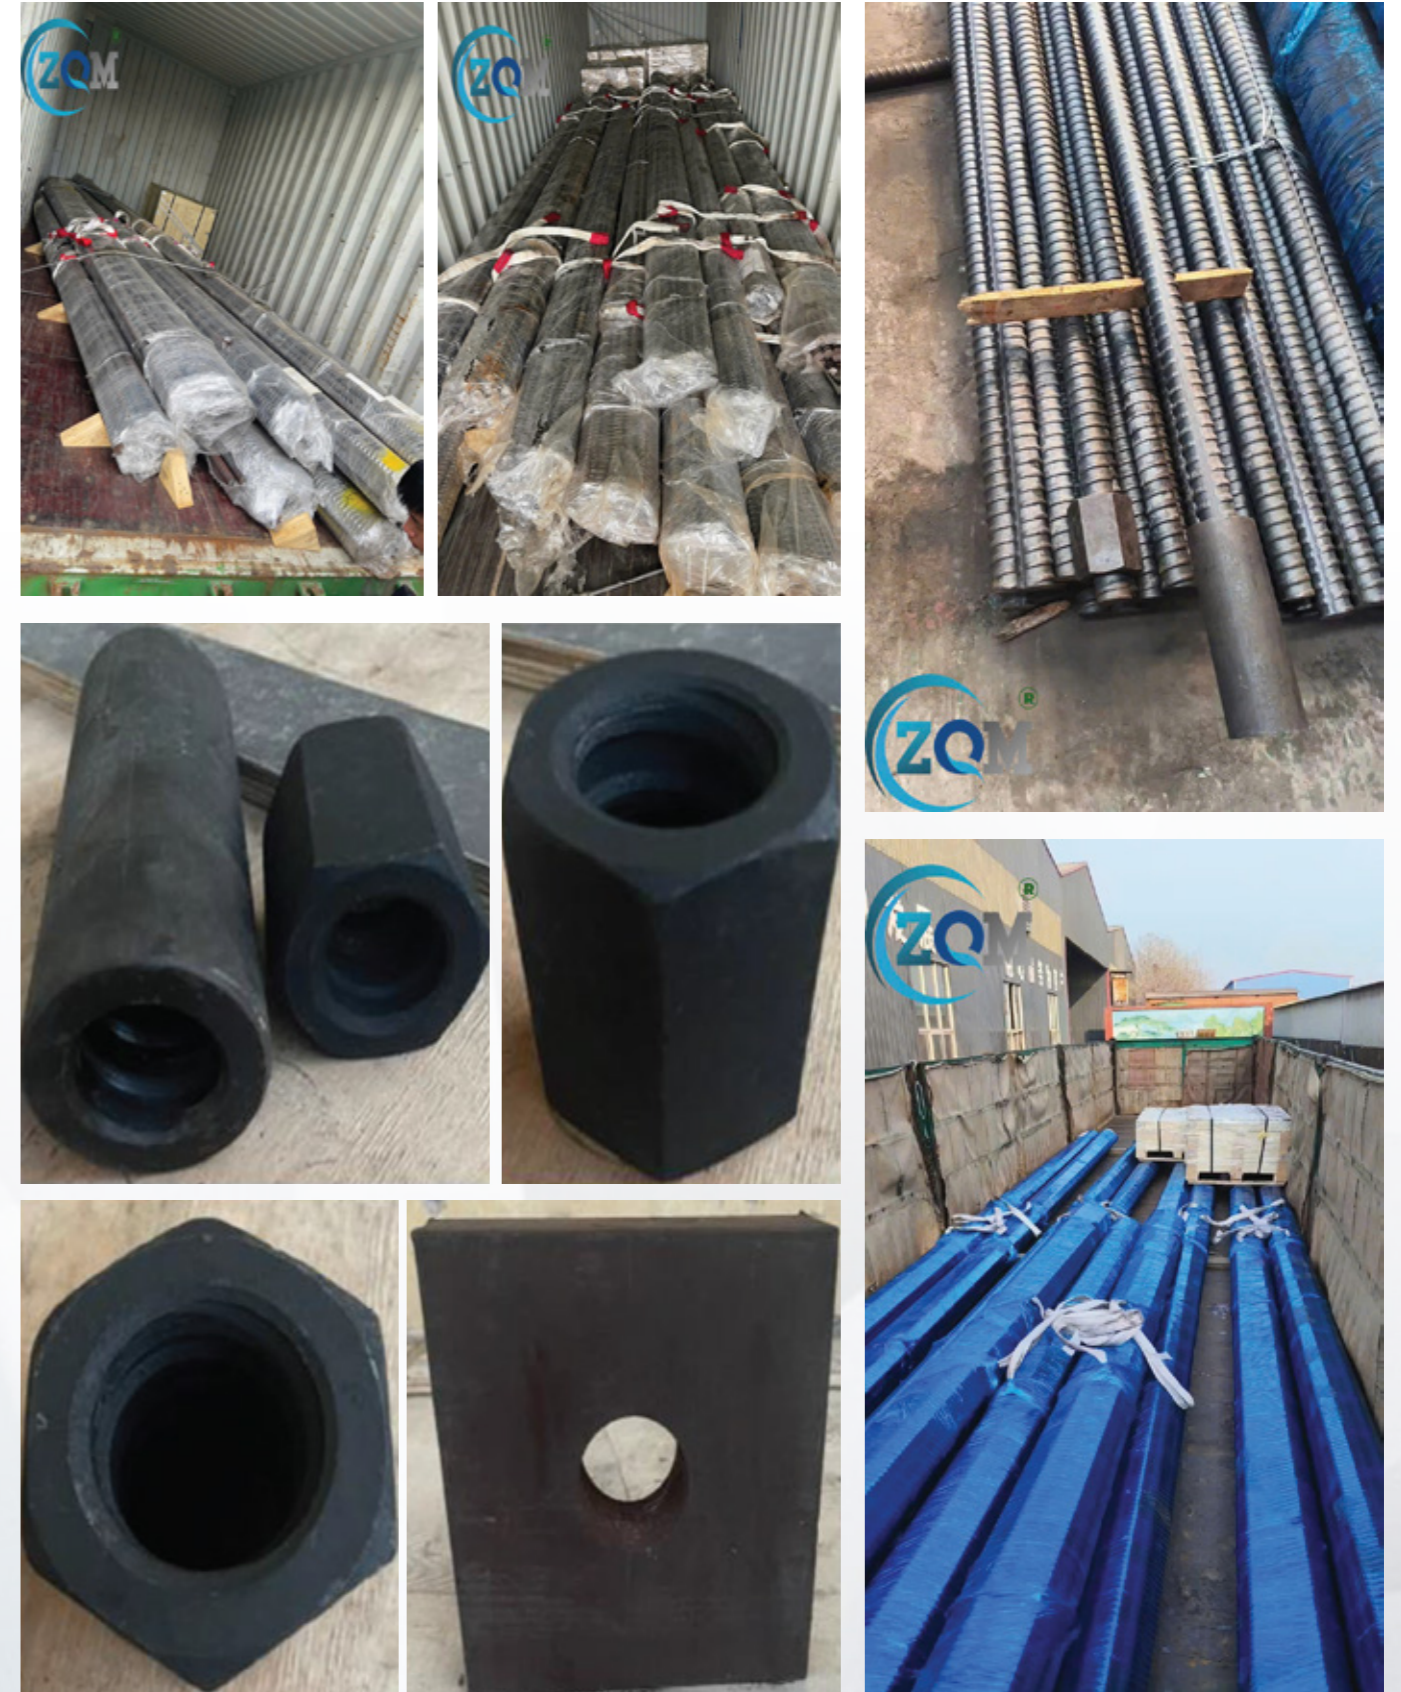

>> NEO DỰ ỨNG LỰC – POST TENSIONING PRESSING ANCHORAGE



Stressing-end
Đầu neo công tác

Coupler
Neo nối

Dead-end: TypeP
Đầu neo chết



Neo công tác (neo chủ động) -Stressing Anchorage

Neo chết (neo bị động) - Dead end Anchorage




Neo nối - Coupler Anchorage



Neo công cụ - Tooling Anchorage

>> THIẾT BỊ CĂNG KÉO DỰ ỨNG LỰC STRESSING EQUIPMENT

1 Kích thủy lực YDC250QX-200

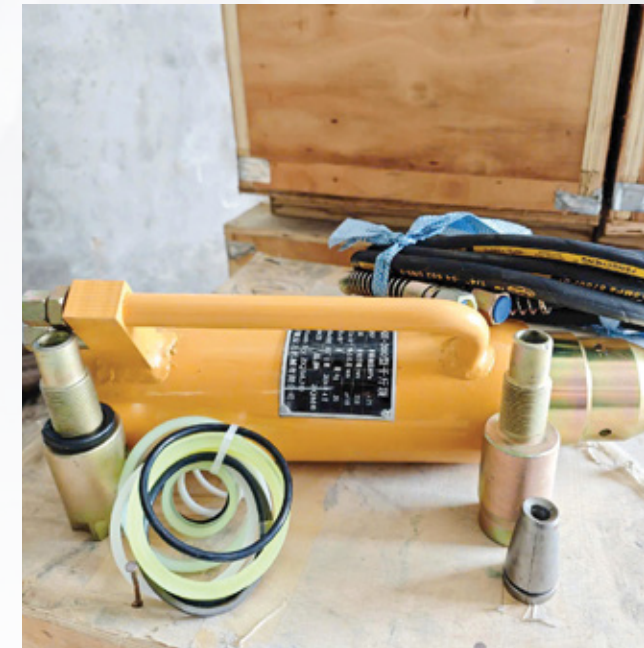

2 Máy bơm dầu ZB4-500



3 Kích thủy lực YCW



4 Máy ép đầu chết GYJC50-150







5 Máy ép củ hành YH3




>> GỖ CẦU - BEARING

Gỗ cầu là thiết bị được lắp đặt giữa kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới (mố cầu, trụ cầu) để hấp thụ các biến dạng (quay hoặc co giãn) và truyền tải trọng của kết cấu phần trên xuống kết cấu phần dưới êm thuận, qua đó công trình cầu có thể thực hiện trọn vẹn các chức năng một cách an toàn.

Bridge Bearing is the device, which is installed between superstructure (Main girder) and substructure (Abutment / pier) to absorb deformation (rotation / expansion) to transmit loading of the superstructure to the substructure smoothly, so that the bridge can function entirely to ensure safety.

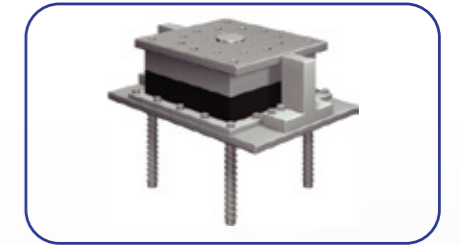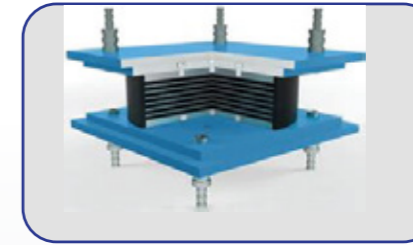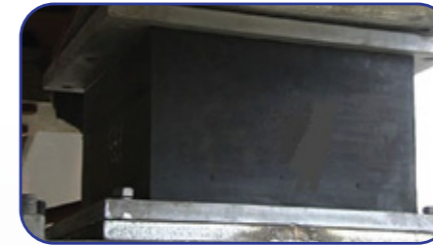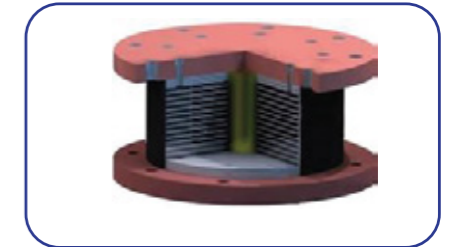

Gỗ cao su – Rubber bearings

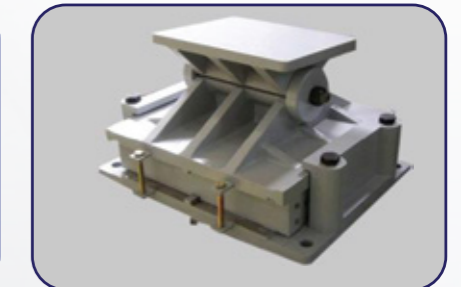

Gỗ chậu – Pot Bearing



>> KHE CO GIÃN - EXPANSION JOINT

Khe co giãn là thiết bị lắp đặt trên cầu để hấp thụ sự co giãn của cầu do sự thay đổi của nhiệt độ hoặc biến dạng của cầu do ngoại lực hoặc xe cộ, để các phương tiện có thể lưu thông an toàn, thuận lợi.

Expansion Joint is the device, which is installed on a bridge to absorb expansion of bridge girders by temperature changes or deformation of a bridge by external forces and vehicles, so that vehicles and people can transit safely and without difficulties




Khe co giãn cao su – Rubber joint



Khe FEBA – FEBA joint



Khe co giãn dạng ray – Rail joint

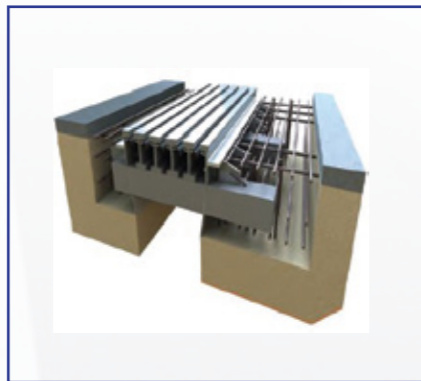

Khe co giãn răng lược – Finger joint




>> SẢN PHẨM CAO SU KỸ THUẬT TECHNICAL RUBBER PRODUCTS



Đệm chống va xô - Rubber fender anti collision



Tấm cao su liên tục nhiệt - Continuous heat rubber sheet

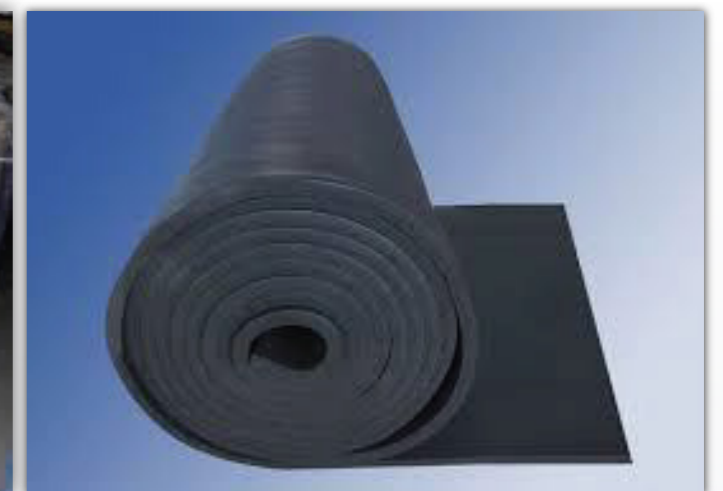

Tấm tản nhiệt – Radiator plate T




Ấm cao su chịu lực - Rubber bearing plate

» ỐNG GEN MẠ KẼM GALVANIZED CORRUGATED DUCTS



Sản phẩm ống gen mạ kẽm có gân sóng được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về kích thước, trọng lượng, độ kín khít theo TCVGT 6:2005. Với quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, dây chuyền sản xuất hiện đại sản phẩm ống gen của chúng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu về tiến độ, chất lượng

Galvanized corrugated ducts are manufactured according to JIS G3302 standard, meeting all the dimensions, weight, tightness according to TCVGT 6: 2005. With a strict quality management process, our corrugated ducts have met all schedule and quality requirements.

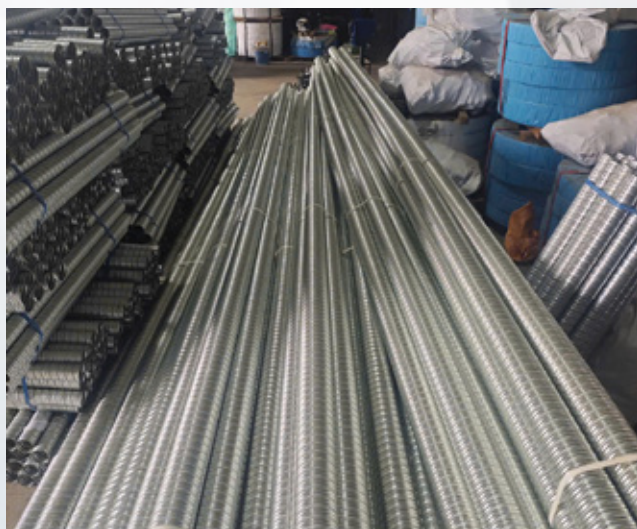



» LAN CAN CẦU BRIDGE RAILING




Thông tin kỹ thuật

- Sản phẩm lan can phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 11823-13:2017
- Vật liệu chế tạo 100% được nhập khẩu từ các công ty uy tín trên thị trường.
- Sản phẩm được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn: ASTM A123
- *Technical information*
- *The railing products comply with Vietnamese standards: TCVN 11823-13:2017*
- *100% of the manufacturing materials are imported from reputable companies in the market.*
- *The products are hot-dip galvanized according to standards: ASTM A123*

TÔN LỢN 2 SÓNG 2-WAVE CORRUGATED ROOFING

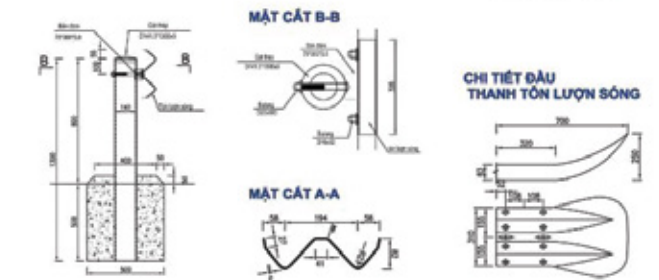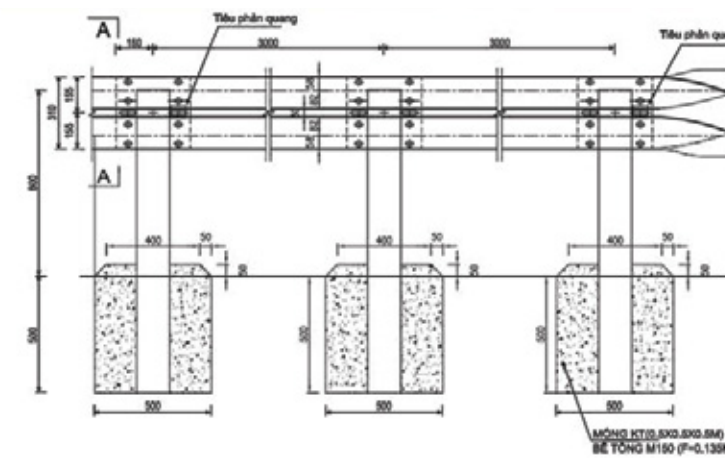

TÔN LỢN 3 SÓNG 3-WAVE CORRUGATED ROOFING

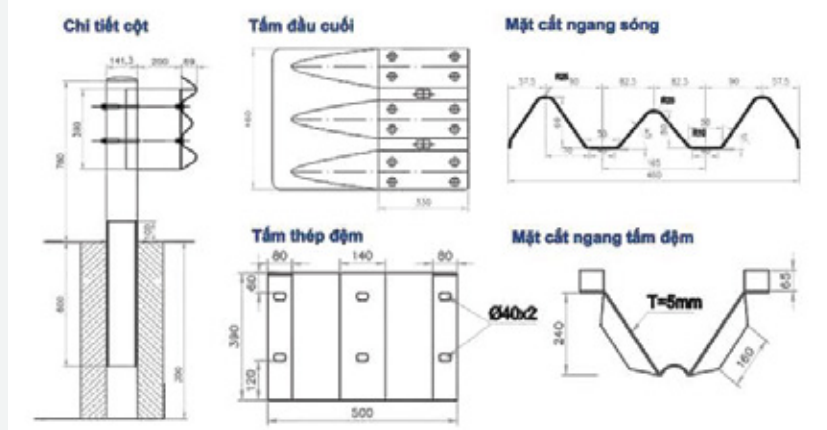

>> SẢN PHẨM ĐỊA KỸ THUẬT GEOTECHNICAL PRODUCTS

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT GEOTEXTILE FABRICS



LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT GEOTECHNICAL GRID



BẮC THẨM WICK DRAINS



ỐNG ĐỊA KỸ THUẬT GEOTEXTILE TUBING



Ô ĐỊA KỸ THUẬT
GEOTEXTILE



LƯỚI CHỐNG SẠT LỞ
LANDSLIDES PREVENTIVE NETS



ỐNG XOẮN THẨM THẤU
SCRAPER SPIRAL TUBE



BENTONITE





CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ZQM
ZQM CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY LIMITED

☎ Số 26, ngách 638/46 Ngô Gia Tự, P. Việt Hưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

☎ 0359 0359 95 ✉ tuananhkd@zqmcec.com